



# Toz Boya Renk Deęiřimi



Renk Nokta kirliliđi genelde Toz Boya Uygulamasının veya yenileme ekipmanlarının yetersiz temizlenmesinden kaynaklanmaktadır.

Eđer bütön ekipmanlar tamamıyla temizlenmezse renk nokta kirliliđi oluşur.

## Renk Deęiřtirme prosedürünüz nasıl?

- Geri Dönüşümü kullanmayı düşünmediğinizde renk deęiřtirme işleminiz ne kadar sürüyor?
- Kabinde yere dökülen boyayı tekrar kullanmayı düşündüğünüzde renk deęiřtirme işleminiz ne kadar sürüyor?



## Renk Deęiřtirme Prosedürü için Örnek Gösteriniz




## Renk Deęiřimi iin Ekipman Temizlięi



- Bütün Toz Boya hortumlarını basınçlı hava ile temizleyiniz
- Bazı uygulayıcılar koyu ve açık renkler için ayrı hortumlar kullanmaktadır
- Bazı uygulayıcılar hortum içindeki kirlilikleri hortum içinden süngeri basınçlı hava ile geçirerek temizlemektedir.



## Toz Boya Enjektörleri

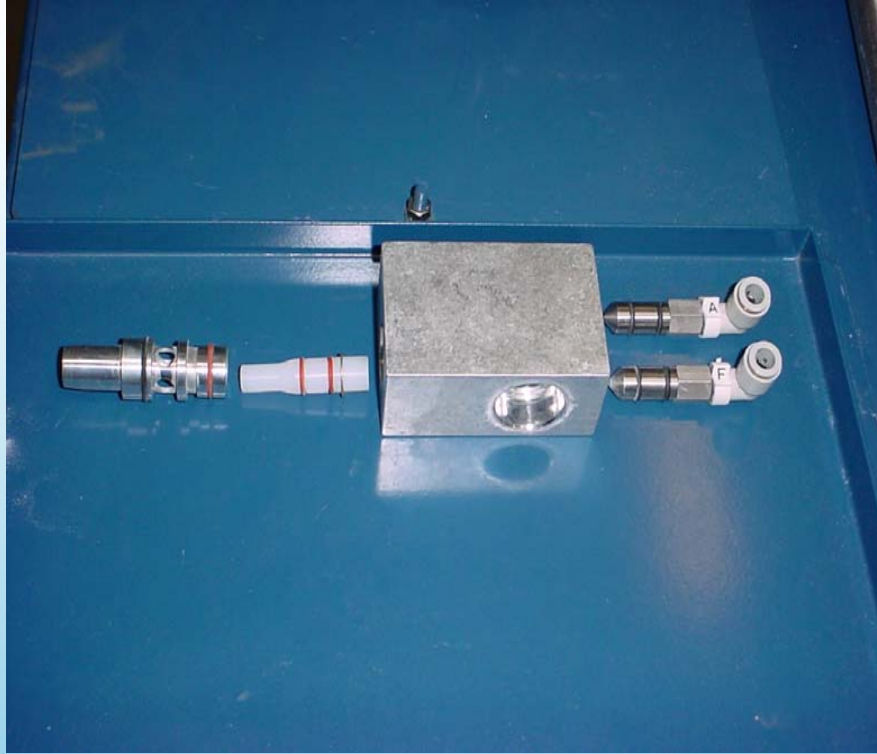

- Parçaları ayırınız ve basınçlı hava ile temizleyiniz



## Toz Boya Transfer Pompaları Taze/Yeni Boya ve Geri Dönüşüm Boyası Transferi



- Parçaları ayırınız ve basınçlı hava ile temizleyiniz



## Toz Boya Tabancaları




- Parçaları ayırınız ve bütün tabancaların parçalarını basınçlı hava ile temizleyiniz

## Toz Boya Kabini



- Toz Boya Kabinini temizlemek için plastik ağızlı çek-çek kullanınız
- Eğer gerekirse, su ile nemlendirilmiş tüy/lif bırakmayan bezler son bir temizleme için kullanılabilir

## Siklonlar ve Borulama

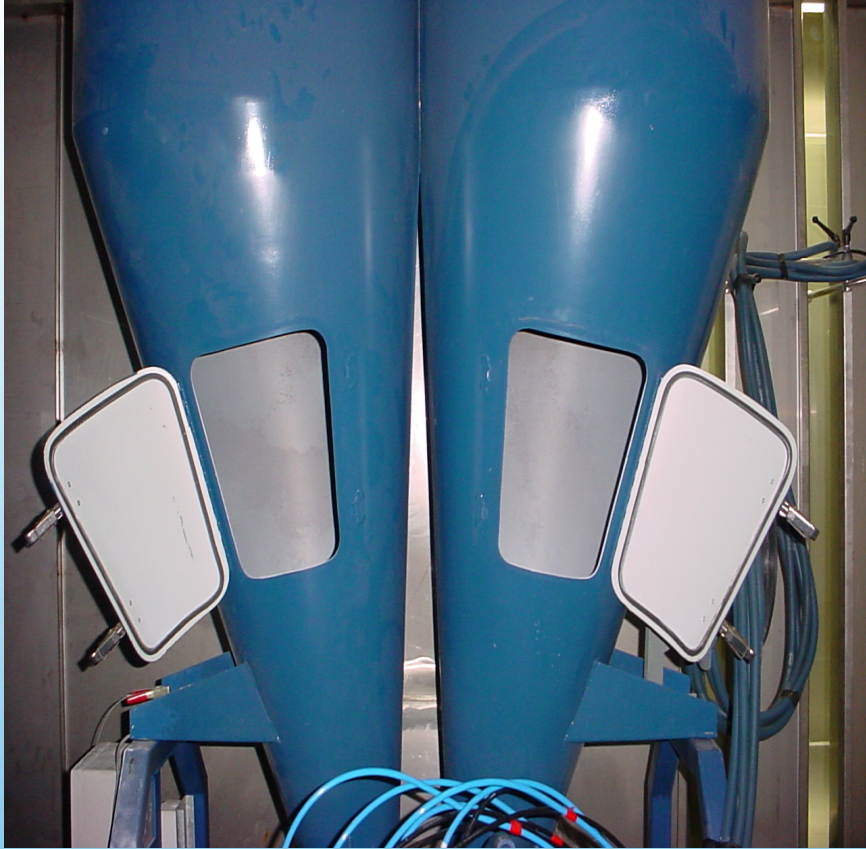

- Borular ve Siklon içlerini temizlemek için basınçlı hava kullanınız
- Boru içleri ve siklon içlerindeki toz boyayı sökmek için bazen pirinç veya özel plastik toplar kullanılır

## Toz Boya Kazanı



- Parçaları ayırınız(eğer mümkünse) ve kabı, akışkanlaştırma zarını ve contasını kompreslenmiş hava ile temizleyiniz  
Su ile nemlendirilmiş tüy/lif bırakmayan bir bez ile son bir temizlik gerekebilir

## Toz Boya Kutu Besleyiciler



- Titreşimli Kutu besleyicileri temizlerken çok dikkatli olunması gerekmektedir
- Enjektörü ve emme borusunu tamamen ayırınız, basınçlı hava ile temizleyiniz

## Siklonlardan gelen Geri Dönüşüm Boyası

### ■ Geri Dönüşümlü Renk Değişimi temizliği sonrası

İlk birkaç kilo Toz Boyayı boşa püskürtünüz ve Geri Dönüşüm boyasını kullanmadan önce siklon altındaki kova ve/veya toplama kazanındaki boyayı alarak temizleyiniz

**Bazı uygulayıcılar geri dönüşüm boyasını kullanmadan önce kirlilik testine tabi tutarlar**